

SKF振动传感器-CMPT2310/CMPT2323

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976


- 整合5米不锈钢信号电缆
- 高敏感度、低噪声
- 高抗冲击能力
- 过载保护
- 高强度不锈钢外壳
- IP67防护等级
- CE:EN50082认证
- 集成温度测量



斯凯孚振动传感器SKF CMSS2200及信号传输电缆

灵敏度 100 mV/g (± 10%)
幅值范围 500 g
频率响应 1Hz - 10,000 Hz
重量 145克
壳体材质 316L不锈钢
温度范围 -50° C to 120° C

•IP68防护等级

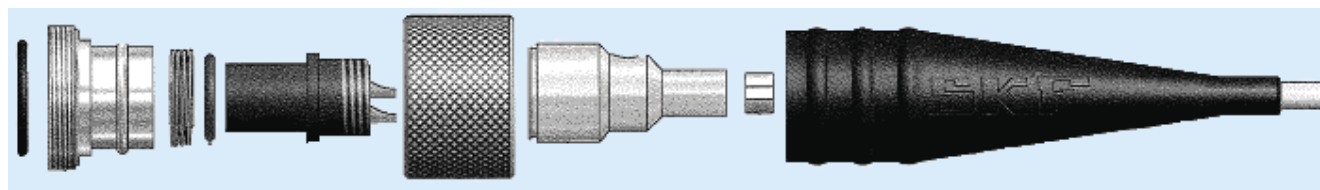

SKF CMSS 932-68LCI-SY-10M 铠装屏蔽电缆，带接头，IP68