


PRT200非接触式相位旋转测试仪

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

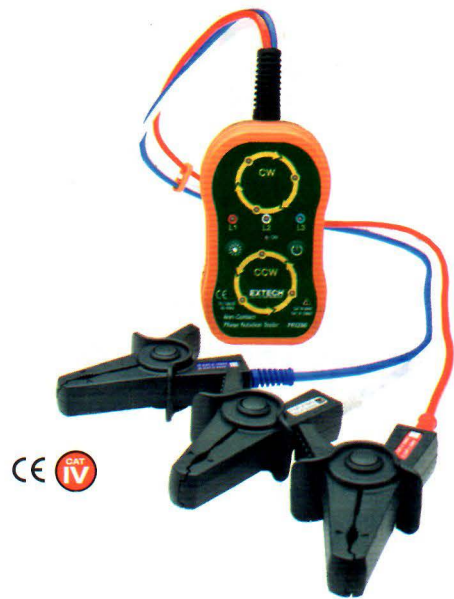

CE CAT IV

检查相序和相态; 测试电压高达**1000VAC**; 带**LED**和声音指示

- 完全绝缘的非接触式鳄鱼夹(钳口较宽)
- 75至1000VAC输入电压; 45至65Hz频率量程
- LED显示相位方向(顺时针或者逆时针)以及各相位是否带电
- 具有耐用的外壳, 安装有磁铁
- 可调节的LED亮度开关, 可实现在光线昏暗区域中或者日光下的测量作业
- 电池低电量警告
- 自动关机功能, 可在不使用时节省电池使用寿命
- 符合CAT IV-600V安全等级要求
- 尺寸: 4.7x2.7x1.5" (118x69x38mm); 重量: 13盎司 (370g)
- 1年质保
- 配有三个内置30" (76cm) 测试引线(带较大的颜色编码鳄鱼夹)、四节AA电池和便携箱

订购

PRT200

非接触式相序测试仪

480400/480403电机旋转和三相测试仪



CE

480400

480403

检查三相相序和电机旋转情况

- 测试三相电源的相位方向
- 显示相位方向(顺时针或者逆时针)以及各相位是否带电
- 方便打开鳄鱼夹(钳口较宽)
- 耐用的双层铸模外壳
- 1年质保
- 配有电缆和2个颜色编码的鳄鱼夹、便携箱和9V电池(对于480403)

480400 三相测试仪

- 多线路LCD显示屏; 无需电池

480403电机旋转和三相测试仪

- LED显示电机旋转情况和相态
- 显示电机的旋转方向
- 无需接触, 便能测定电机的旋转

规格	480400	480403
相序	是	是
电压	40至600V	40至600V
频率	15至400Hz	2至400Hz
电机旋转	—	是
CE/安全等级	CE、CAT III-300V	CE、CAT III-600V
尺寸	5.1x2.7x1.25" (130x69x32mm) / 4.5盎司 (130g)	

订购

480400

三相旋转测试仪

480403

电机旋转和三相测试仪



MA640-K, 第23页

MG300-MTK, 第17页